

Ατομικές μονάδες – Λέβητες


Σώματα καλοριφέρ

Μπόιλερ

Δεξαμενές μεταλλικές – πλαστικές

Κυκλοφοριτές

Καυστήρες

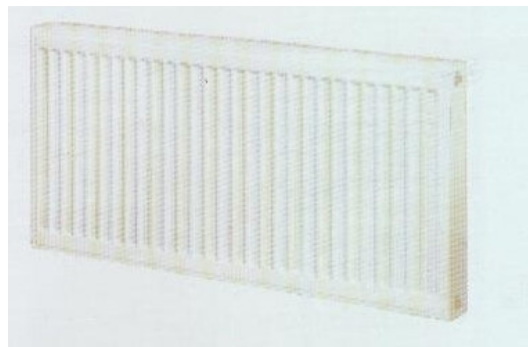

Κλασσική δεξαμενή Thermoplast

Μονάδες θέρμανσης πετρελαίου**THERMOLEV****Ατομικές μονάδες Mini Star**

- Διμεταλλική μονάδα από χάλυβα και μαντέμι
- Απόδοση 92%
- Αθόρυβη και ασφαλής λειτουργία
- Χαμηλό λειτουργικό κόστος
- Φίλικό προς το περιβάλλον
- Υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Κομψός και εργονομικός σχεδιασμός
- Μεγάλη διάρκεια ζωής

ISO 9001
CE **
ISCIRΕγγύηση
5 ετών

Τύπος	Ισχύς [kcal/h]	Ισχύς [kw]	Βάρος [kgr]	Αντίθλιψη [mbar]	Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας [bar]	Τιμή [ευρώ]
MS 21	21000	24,3	125	0,25	3	1060,00
MS 30	30000	34,7	140	0,25	3	1130,00
MS 40	40000	46,3	140	0,25	3	1240,00

Οι ατομικές μονάδες Mini Star παραδίδονται με:

- Πλήρη πίνακα οργάνων
- Καυστήρα πετρελαίου υψηλής απόδοσης
- Κυκλοφορητή
- Κλειστό δοχείο διαστολής (8 ή 18 lt ανάλογα με τον τύπο της μονάδας)
- Ειδικά μαντεμένα διαφράγματα

ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

THERMOLEV

Λέβητες σειράς DG

- Υψηλή απόδοση δύο αστέρων
- Λειτουργία με πετρέλαιο ή αέριο
- Οικονομική λειτουργία
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Υψηλή αντίθλιψη
- Αθόρυβη λειτουργία
- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Απλή συντήρηση
- Εύκολος καθαρισμός

ISO 9001
CE **
ISCIR

Εγγύηση
8 ετών



Τύπος	Ισχύς [kcal/h]	Ισχύς [kw]	Βάρος [kg r]	Αντίθλιψη [mbar]	Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας [bar]	Τιμή [ευρώ]
DG 030	30000	34,7	117	0,25	4,5	565,00
DG 040	40000	46,3	154	0,25	4,5	635,00
DG 050	50000	57,9	163	0,25	4,5	694,00
DG 060	60000	69,4	190	0,25	4,5	752,00
DG 080	80000	92,6	273	0,25	4,5	858,00
DG 100	100000	115,7	293	0,25	4,5	967,00
DG 130	130000	150,5	394	0,35	4,5	1131,00
DG 160	160000	185,2	473	0,35	5,0	1349,00
DG 200	200000	231,5	535	0,40	5,0	1605,00
DG 250	250000	289,4	636	0,40	5,0	1751,00
DG 300	300000	347,2	814	0,45	5,0	2061,00
DG 350	350000	405,1	992	0,45	5,0	2172,00
DG 400	400000	463,0	1100	0,50	5,0	2669,00
DG 450	450000	520,8	1221	0,50	5,0	3009,00
DG 500	500000	578,7	1343	0,50	5,0	3352,00
DG 550	550000	636,6	1417	0,50	5,0	3695,00
DG 600	600000	694,4	1490	0,55	5,0	4150,00
DG 700	700000	810,2	1654	0,55	5,0	4876,00
DG 800	800000	925,9	1718	0,60	6,0	5866,00
DG 1000	1000000	1157,4	2220	0,60	6,0	7541,00
DG 1200	1200000	1388,9	2710	0,60	6,0	8761,00
DG 1500	1500000	1736,1	3520	0,65	6,0	10667,00
DG 2000	2000000	2314,8	4610	0,65	6,0	13772,00

Πίνακας οργάνων λέβητα - Αναλογικός

120,00

- Λέβητες από 500000 Kcal/h έως 3000000 Kcal/h κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας.

Boiler Glass**THERMOLEV****Boiler glass σειράς LTD, LTT, LTS**

- Υαλωμένα με γνήσια σμάλτα Glass της Bayern και Ferro
- Με προστασία διπλής επισμάλτωσης
- Διαθέτουν θέσεις για ανακυκλοφορία και επαναφορτιζόμενο θερμόμετρο
- Μόνωση πολυουρεθάνης
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Μέγιστη πίεση δοκιμής 16 bar
- Θερμοστάτης διπλής ασφαλείας

ISO 9001
CE **Εγγύηση
3 ετών

Boiler Glass Διπλής Ενεργείας						
Τύπος	Χωρητικότητα [lt]	Ισχύς [watt]	Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Παροχή [in]	Τιμή [ευρώ]
LTD 60	60	4000	425	650	1/2"	186,00
LTD 80	80	4000	425	800	1/2"	201,00
LTD 100	100	4000	430	1000	1/2"	244,00
LTD 120	120	4000	430	1100	1/2"	278,00

Boiler Διπλής Ενεργείας Λεβητοστασίου						
Τύπος	Χωρητικότητα [lt]	Ισχύς [watt]	Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Παροχή [in]	Τιμή [ευρώ]
LTD 130	130	4000	520	1250	3/4"	508,00
LTD 160	160	4000	520	1400	3/4"	558,00
LTD 220	220	4000	520	1400	3/4"	644,00

Boiler Τριπλής Ενεργείας						
Τύπος	Χωρητικότητα [lt]	Ισχύς [watt]	Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Παροχή [in]	Τιμή [ευρώ]
LTT 130	130	4000	520	1250	3/4"	660,00
LTT 160	160	4000	520	1400	3/4"	696,00
LTT 220	220	4000	520	1400	3/4"	771,00

Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες Glass						
Τύπος	Χωρητικότητα [lt]	Ισχύς [watt]	Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Παροχή [in]	Τιμή [ευρώ]
LTS 40	40	4000	400	600	1/2"	161,00
LTS 60	60	4000	425	650	1/2"	180,00
LTS 80	80	4000	425	800	1/2"	191,00
LTS 100	100	4000	425	900	1/2"	202,00

- Συστήνεται η τοποθέτηση ανοδίου μαγνησίου

ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr

Χαλύβδινα σώματα Panel


REGAL

Σώματα Regal

- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
- Σύγχρονος σχεδιασμός
- Υψηλή απόδοση θερμότητας

ISO 9001
CE **

Εγγύηση
10 ετών

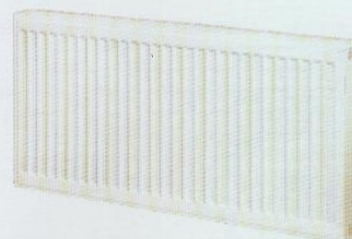

Μήκος [mm]	Τύπος		1K		2K			3K		
	M.M.	Υψος	600	900	400	600	900	400	600	900
400	Kcal/h		492	696	596	869	1200	813	1336	1827
	Τιμή [E]		45	63	57	72	94	78	98	138
500	Kcal/h		609	868	743	1083	1495	1014	1669	2283
	Τιμή [E]		55	78	72	86	119	98	124	174
600	Kcal/h		726	1041	890	1296	1790	1216	2008	2743
	Τιμή [E]		66	94	86	100	139	117	149	204
700	Kcal/h		844	1215	1038	1510	2086	1270	2336	3199
	Τιμή [E]		76	110	100	119	170	138	172	240
800	Kcal/h		962	1388	1186	1724	2382	1645	2669	3656
	Τιμή [E]		87	125	114	135	193	159	195	269
900	Kcal/h		1080	1562	1332	1940	2679	1850	3003	4112
	Τιμή [E]		97	141	129	153	218	178	222	301
1000	Kcal/h		1198	1737	1516	2153	2975	2077	3337	4568
	Τιμή [E]		108	156	146	165	238	200	248	340
1200	Kcal/h		-	-	1770	2583	3567	2466	4005	5483
	Τιμή [E]		-	-	170	195	280	236	298	406
1400	Kcal/h		-	-	2070	3010	4158	2878	4676	6395
	Τιμή [E]		-	-	199	225	331	276	345	475
1600	Kcal/h		-	-	2363	3439	4751	3288	5339	7204
	Τιμή [E]		-	-	227	256	380	316	395	545
1800	Kcal/h		-	-	2658	3869	5334	3700	6007	8104
	Τιμή [E]		-	-	255	290	440	355	445	622
2000	Kcal/h		-	-	2953	4297	5927	4158	6112	9003
	Τιμή [E]		-	-	283	320	480	399	506	689
2200	Kcal/h		-	-	3206	4735	6518	4454	7233	9906
	Τιμή [E]		-	-	444	400	725	626	723	975
2400	Kcal/h		-	-	3565	5159	7115	4857	7890	10804
	Τιμή [E]		-	-	494	502	792	672	790	1100
2600	Kcal/h		-	-	3837	5584	7704	5264	8548	11704
	Τιμή [E]		-	-	532	547	858	728	856	1200
2800	Kcal/h		-	-	4132	6015	8296	5668	9205	12604
	Τιμή [E]		-	-	573	592	924	785	930	1300
3000	Kcal/h		-	-	4426	6442	8890	6073	9863	13504
	Τιμή [E]		-	-	613	638	990	841	1011	1380

Τα σκιαγραφημένα σώματα είναι ετοιμοπαράδοτα

- Σώματα χτυπημένα ή αποσυσκευασμένα δεν επιστρέφονται

ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr

Πλαστικές δεξαμενές πολυαιθυλενίου

THERMOLEV

Πλαστικές δεξαμενές Thermoplast

- Κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο LLD
- Συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί επαφής με τρόφιμα MP φυσικό-μαύρο RM 50 σε σκόνη
- Υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Κομψή εμφάνιση
- Ελαφριές και εύκολες ως προς την μεταφορά, τοποθέτηση και συντήρησή τους
- Αντέχουν σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες
- Δεν χρειάζονται συντήρηση
- Οι δεξαμενές όλων των τύπων προσφέρονται σε μαύρο ή λευκό χρώμα

Εγγύηση
1 έτους



Κλασσική δεξαμενή Thermoplast

Κλασσική δεξαμενή Thermoplast

Τύπος	Μήκος [mm]	Πλάτος [mm]	Ύψος [mm]	Τιμή [ευρώ]
240 Lt	1080	560	550	85,00
500 Lt	1060	570	1200	143,00
750 Lt	1200	650	1250	224,00
1000 Lt	1300	650	1350	249,00
1250 Lt	1380	750	1500	319,00
1500 Lt	1550	860	1450	350,00

Κατακόρυφη κυλινδρική δεξαμενή Thermoplast


Τύπος	Διάμετρος [mm]	Ύψος [mm]	Τιμή [ευρώ]
500 Lt	640	1700	124,00
1000 Lt	480	2000	206,00
1500 Lt	1070	1900	272,00
2000 Lt	1250	1900	341,00
3000 Lt	1800	1550	290,00
4000 Lt	1800	1900	308,00
6000 Lt	2430	1640	480,00
8000 Lt	2430	2000	740,00



Κατακόρυφη κυλινδρική
δεξαμενή Thermoplast

Οριζόντια κυλινδρική δεξαμενή Thermoplast

Τύπος	Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Ύψος [mm]	Τιμή [ευρώ]
600 Lt	800	1200	850	136,00
1100 Lt	1050	1300	1120	229,00
1600 Lt	1120	1650	1160	310,00
2000 Lt	1250	1950	1300	275,00
3500 Lt	1540	2050	1550	515,00

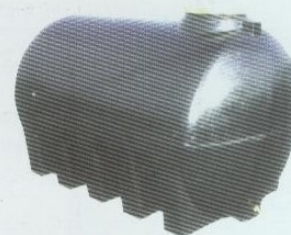


Οριζόντια κυλινδρική
δεξαμενή Thermoplast

Χρήση δεξαμενής Thermoplast




Μεταλλικές δεξαμενές**THERMOLEV****Μεταλλικές δεξαμενές MT Thermolev**

- Κατασκευάζονται από χαλυβδοελάσματα ST 37-2 πάχους 2,5 mm
- Παροχή για σταθμοδείκτη
- Παροχή εξαερισμού
- Παροχή πληρώσεως
- Παροχή τροφοδοσίας
- Μούφα καθαρισμού και εκκένωσης
- Βάφονται με αστάρι αποχρώσεως γκρι
- Κομψή κατασκευή

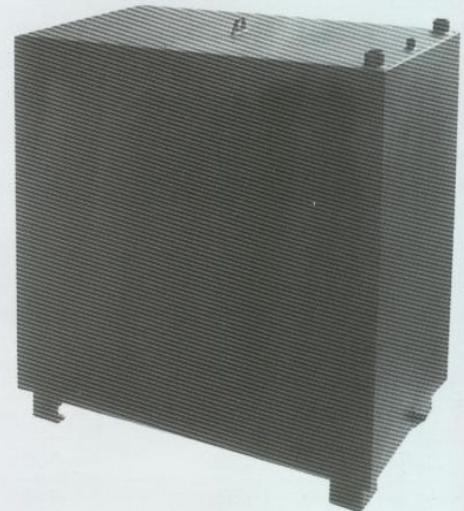Εγγύηση
5 ετών**Μεταλλικές δεξαμενές MT Thermolev**

Τύπος	Χωρητικότητα	Διαστάσεις [mm]			Τιμή [ευρώ]
	[lt]	Πλάτος	Μήκος	Ύψος	
MT 250	250	500	500	1000	140,00
MT 500	500	1000	500	1000	200,00
MT 500	500	500	500	2000	210,00
MT 500	500	625	625	1250	210,00
MT 1000	1000	1250	625	1250	270,00
MT 1000	1000	1000	1000	1000	280,00
MT 1500	1500	1000	1000	1500	400,00
MT 2000	2000	1000	2000	1000	570,00
MT 4000	4000	1250	1250	2500	860,00

- Δεξαμενές μη τυποποιημένων διαστάσεων κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας
- Δεξαμενές πάνω από 4000 lt κατασκευάζονται σε κυλινδρική μορφή και κατόπιν παραγγελίας

Χρήση μεταλλικής δεξαμενής MT

ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr

Κυκλοφορητές

Εγγύηση
2 ετών



Κυκλοφορητές με ρακόρ

Τύπος	Απόσταση στομίων [mm]	Υδραυλική σύνδεση	Αντίστοιχοι παλιάς σειράς	Τιμή [ευρώ]
NXL 13-25P	180	1"	MXL 12-25P	97,00
NXL 33-25P			MXL 30-25P	98,00
NXL 53-25P			MXL 50-25P	103,00
NXL 63-25P			-	127,00
NXL 33-32P	180	1 1/4"	MXL 30-32P	103,00
NXL 53-32P			MXL 50-32P	110,00
NXL 63-32P			-	132,00
SXM 32-25			CXL 70-32	189,00
SXM 32-50	180	1 1/2"	CXL 80-32	282,00
SXM 32-45			CXL 100-32	231,00
SXM 32-80			-	397,00
NXL 53-32P			MXL 50-32P	115,00
NXL 63-32P	180	1 1/2"	-	137,00
SXM 32-25			CXL 70-32	194,00
SXM 32-50			CXL 80-32	187,00
SXM 32-45			CXL 100-32	236,00
SXM 32-80			-	402,00



Κυκλοφορητής με ρακόρ



Κυκλοφορητής με φλάντζες

Κυκλοφορητές με φλάντζες

SXM 40-40	250	1 1/2"	-	433,00
SXM 40-80			-	552,00
SXM 50-50	280	2"	-	559,00
SXM 50-90			-	601,00
SXM 65-50	340	2 1/2"	-	692,00



Κυκλοφορητές ζεστού νερού χρήσης

NSB 05-15B	130	BF 3/4"	SB 5Y	141,00
NSB 55-15B	130	BF 3/4"	SB 10YA	149,00
NSB 25-20B	158	BF 1"	SB 25A	195,00


* Η τιμή παράδοσης του κυκλοφορητή περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα υδραυλικής σύνδεσης

Κυκλοφορητής ζεστού νερού χρήσης

Αντιστοιχία κυκλοφορητών		
Salmson	Wilo	Grundfos
NXL 13-25P	RS 25/2	-
NXL 33-25P	RS 25/4	UPS 25-40
NXL 53-25P	RS 25/6	UPS 25-60
NXL 63-25P	RS 25/7	UPS 25-55
NXL 33-32P	RS 30/4	UPS 32-50
NXL 53-32P	RS 30/6	UPS 32-60
NXL 63-32P	RS 30/7	UPS 32-55
SXM 32-25	TOP S 30/4	UPS 32-55G
SXM 32-50	TOP S 30/7	UPS 32-80
SXM 32-45	TOP S 30/7	UPS 32-80F
SXM 32-80	TOP S 30/10	UPS 32-120
SXM 40-40	TOP S 40/7	UPC 40-60
SXM 40-80	TOP S 40/10	UPC 40-120
SXM 50-50	TOP S 50/7	UPC 50-60
SXM 50-90	TOP S 50/10	UPC 50-120
SXM 65-50	TOP S 65/10	UPC 65-120

Διάγραμμα λειτουργίας στη μέγιστη ταχύτητα

Μανομετρικό H (m)

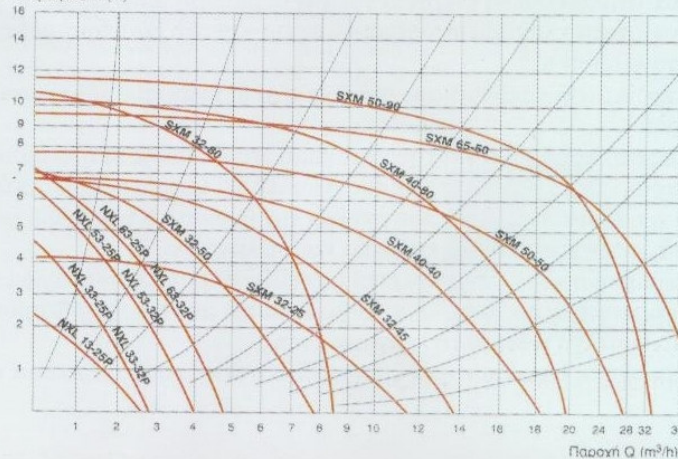

**Καυστήρες πετρελαίου Bentone**

- Αθόρυβη λειτουργία
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
- Εξελιγμένη τεχνολογία και νέος σχεδιασμός
- Φιλικά με το περιβάλλον
- Οικονομική λειτουργία
- Ομαλή εκκίνηση
- Σταθερή λειτουργία



Εγγύηση
2 ετών

Καυστήρες μονοβάθμιοι

Τύπος	Ισχύς καυστήρα		Παροχή [kg/h]	Τάση [V/Hz]	Μήκος μπούκας [mm]	Τιμή [ευρώ]
	[kw]	[Mcal/h]				
ST 108PL	18,0-39,0	15,3-33,7	1,5-3,3	1x230/50	89	412,00
ST 120KA	24,0-66,0	20,4-57,1	2,0-5,6	1x230/50	108	425,00
ST 133K	47,0-119,0	40,8-102,0	4,0-10,0	1x230/50	108	434,00
ST 146B	59,0-158,0	51,0-136,0	5,0-13,3	1x230/50	238	571,00



Σειρά ST

Καυστήρες μονοβάθμιοι - Νέοι τύποι

Τύπος	Ισχύς καυστήρα		Παροχή [kg/h]	Τάση [V/Hz]	Μήκος μπούκας [mm]	Τιμή [ευρώ]
	[kw]	[Mcal/h]				
B1 FU	14,2-36,3	12,2-31,3	1,2-3,06	1x230/50	73	490,00
B1 FUL	14,2-36,3	12,2-31,3	1,2-3,06	1x230/50	133	490,00
B2 KA	28,5-106,7	24,5-91,8	2,4-9,0	1x230/50	122	492,00
B2 KAL	28,5-106,7	24,5-91,8	2,4-9,0	1x230/50	172	492,00
B2 KS	46,2-131,6	39,8-113,2	3,9-11,1	1x230/50	122	492,00
B2 KSL	46,2-131,6	39,8-113,2	3,9-11,1	1x230/50	172	492,00
BEO 30A	71,0-202,0	61,2-173,4	6,0-17,0	1x230/50	115	682,00
BEO 30AL	71,0-202,0	61,2-173,4	6,0-17,0	1x230/50	187	682,00
BEO 40A	107-350	91,8-300,9	9,0-29,5	1x230/50	172	927,00
BEO 40AL	107-350	91,8-300,9	9,0-29,5	1x230/50	272	927,00



Σειρά B1-B2



Σειρά BEO

Καυστήρες μονοβάθμιοι με προθέρμανση - Νέοι τύποι

B1 FUV	14,2-36,3	12,2-31,3	1,2-3,06	1x230/50	73	539,00
B2 KAV	28,5-106,7	24,5-91,8	2,4-9,0	1x230/50	133	547,00

Καυστήρες μονοβάθμιοι με ηλεκτρονικό εξοπλισμό

B1 R-D	15,0-42,0	12,5-36,1	1,3-3,5	1x230/50	78	560,00
B2 S-D	37,0-97,0	31,8-83,4	3,1-8,2	1x230/50	113	564,00
B2 KS-D	46,0-131,0	39,5-112,7	3,9-11,1	1x230/50	122	564,00

- Οι καυστήρες με ηλεκτρονικό εξοπλισμό παρέχουν επιπλέον:
 - ηλεκτρονικό έλεγχο με μικροεπεξεργαστή
 - ψηφιακή οθόνη ένδειξης κατάστασης λειτουργίας



Σειρά B1-B2 D