# ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

για μεταφορά ατμού – τροφίμων – αερίων – νερού – κήπου – αεραγωγοί κ.α.

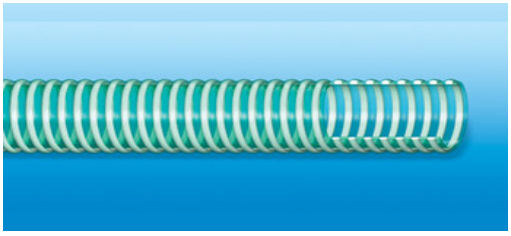

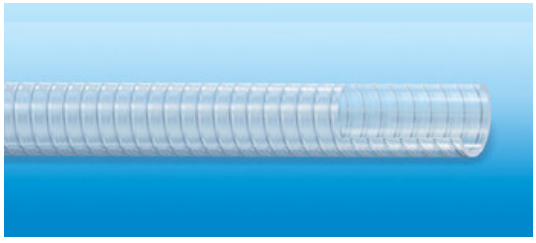

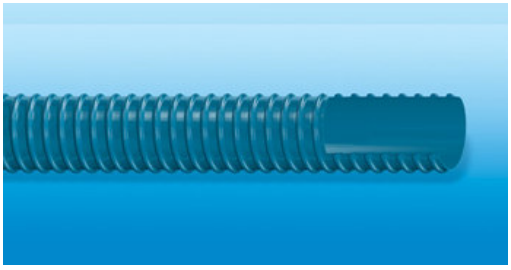

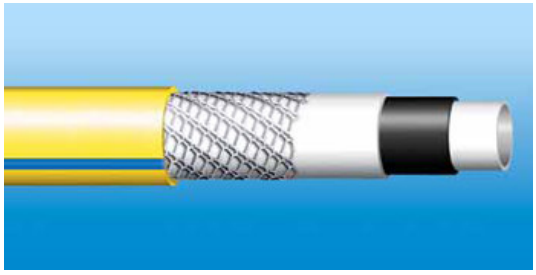

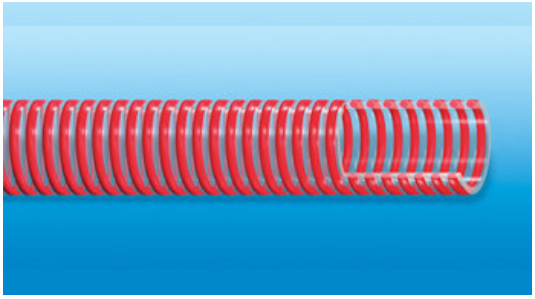

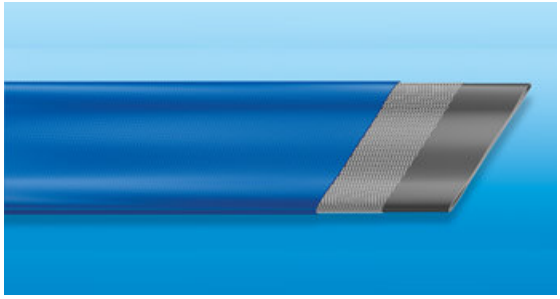

**ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ**
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665
Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr

---

# ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

## ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΤΜΟΥ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Εσωτερικό υλικό είναι συνθετικό ελαστικό
κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και ατμό.
Σύμφωνα με διεθνείς κανονισμους τροφίμων ( FDA)
Ενισχυμένο το εξωτερικό περίβλημα με συνθετικές
Ίνες για αντοχή στις τριβές και αλλαγές καιρού
Πίεση 16 Bar Θερμοκρασία 165 oC
διάμετρος

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 1” | 11/4 | 11/2 | 2” |

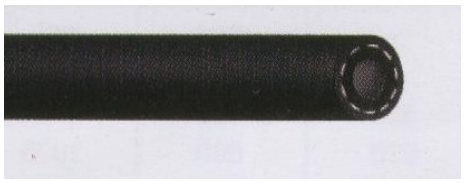

## ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΜΕ ΛΙΝΑ

Σωλήνες αντοχής με ενίσχυση από λινά για βαριές
Βιομηχανικές εργασίες και άλλες

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3/4 | 1” | 11/4 | 11/2 | 2” | 21/2 | 3” |

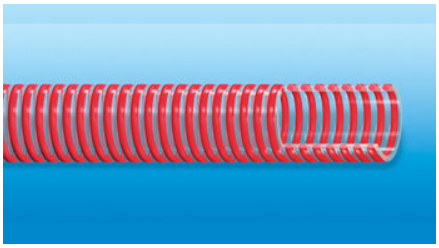

## ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Μη Τοξικός)

Εύκαμπτος και ισχυρός λόγω από σκληρό PVC
Ανθεκτικός στα λίπη και έλαια
Εφαρμογές σε μεταφορά τροφίμων και αλκοολούχων ποτών

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1” | 11/4 | 11/2 | 2” | 21/2 | 3” |

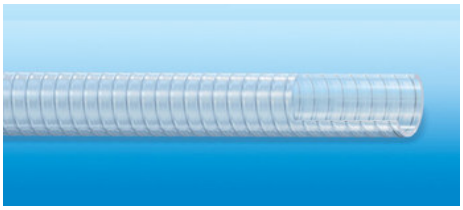

## PLEXISTELL (μη τοξικός )

Εύκαμπτος από μαλακό PVC με σπειροειδή ατσάλινη
Ενίσχυση. Ευχέρια οπτικού ελέγχου λόγω διαφανούς τοιχώματος
Εφαρμογές για μεταφορά θαλασσινού και γλυκού νερού
Άριστη συμπεριφορά σε υποπίεση. Χρήση στη βιομηχανία
Τροφίμων, λυμάτων ελαφριών χημικών

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1” | 11/4 | 11/2 | 2” | 21/2 | 3” |

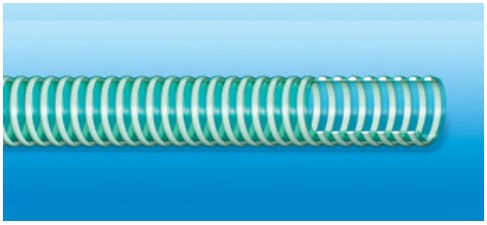

## ΣΠΙΡΑΛ ΝΕΡΟΣΩΛ

Εύκαμπτος και ισχυρός λόγω από σκληρό PVC
Εφαρμογές για μεταφορά υγρών σε εργοτάξια ,βιομηχανία
Γεωργικές και οικιακές χρήσεις

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3/4** | **1”** | **11/4** | **11/2** | **2”** | **21/2** | **3”** | **4”** | **5”** |

# ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr


---

## ΛΑΣΤΙΧΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ & GOFLER

| 6mm | 8mm |
|---|---|

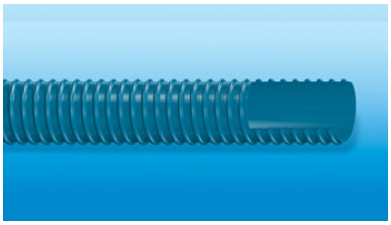

## ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΠΛΕ

Κατάλληλο για εξαερισμού αέρα

| 11/4 | 11/2 | 2” | 21/2 | 3” | 4” | 5” | 6” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ

Λάστιχα σε διάφορα χρώματα και μήκη

| | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1” | 11/4 |
|---|---|---|---|---|---|

## ΛΑΣΤΙΧΟ GLASS GLEAR

Ευκαμπτος από μαλακό PVC ενισχυμένο με πολυεστερικές
Πλέξεις για μεταφορά νερού και ελαφρών χημικών
Κατάλληλος & στην μεταφορά τροφίμων

| 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 19mm | 25mm | 32mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



## ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ

Ευκαμπτο από μαλακό PVC & διαφανές

| 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 19mm | 25mm | 32mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Εύκαμπτο και μαλακό κατάλληλο για τρόφιμα
και αντοχή σε θερμοκρασία 200 oC

| 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 19mm | 25mm | 32mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ**
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665
Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr

# ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΥΜΑΤΑ

# PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 686 Β. Τ.

## UNIMAK

### ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

- Αντοχή σε κρούση
- Θερμική αντοχή
- Αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Εγγυημένη ποιότητα (σύμφωνα με ΕΛΟΤ 686-Β)

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παράγονται από την **Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.** σωλήνες και εξαρτήματα αποχετεύσεως, με βάση τις πιο αυστηρές Ελληνικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ 686 και ΕΛΟΤ 740 αντίστοιχα, με την Εμπορική ονομασία **UNIMAK**.
Είναι μία σειρά σωλήνων και εξαρτημάτων, που δεν μπορεί να συγκριθεί με όσες άλλες σειρές και ποιότητες κυκλοφορούν στην Ελληνική Αγορά. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση στην κατασκευή επιφανειακών δικτύων αποχέτευσης κτιριακών αποβλήτων, λυμμάτων βιοψηχανίας και εργαστηρίων για θερμοκρασία συνεχούς ροής έως 600C.
Επιλέξτε **UNIMAK** για να ικανοποίησετε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε σημείου το δικτύου σε ακαμψία ή ελαστικότητα, μειωμένο βάρος, ηχομόνωση και θερμομόνωση.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**
**Χρώμα:** Ανοικτό γκρί.
**Προσφερόμενα μήκη:** 3μ.

- Ακαμψία, ελαστικότητα, μειωμένο βάρος.
- Επαναφορά-Θερμική αντοχή.
- Αντοχές σε υπερκείμενα φορτία.
- Αριστες υδραυλικές ιδιότητες.
- Ηλεκτρολυτικά αδρανής.
- Εξαιρετική αντοχή στη χημική διάβρωση, στην κρούση και στην τριβή.
- Συνδυάζεται με εξαρτήματα κατά ΕΛΟΤ-686/ -1256-740.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ**
- Εγκαταστάσεις δικτύων αποχέτευσης σε κτίρια.
- Εγκαταστάσεις αποχέτευσης ομβρίων σε κτίρια.
- Εγκαταστάσεις λυμάτων βιομηχανίας και εργαστηρίων.

| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ (kg/m) | ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (mm) |
|---|---|---|
| 32 | 440 | 3,2 |
| 40 | 560 | 3,2 |
| 50 | 720 | 3,2 |
| 63 | 920 | 3,2 |
| 75 | 1100 | 3,2 |
| 100 | 1490 | 3,2 |
| 125 | 1870 | 3,2 |
| 140 | 2280 | 3,2 |
| 150 | 2950 | 4,0 |

# Σωλήνες τροφίμων - ποτών

**ΚΩΔΙΚΟΣ 105/G-103**

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΣΩΤ. - ΕΞΩΤ. | ΠΙΕΣΗ-ΘΡΑΥΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| ΣΩΛ. ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, (ΒΡΩΣ.ΕΛΑΙΩΝ, ΜΗ ΑΛΚ/ΧΩΝ ΠΟΤΩΝ) (10 BAR)/G-103 | | | |
| 3/4" | 19 x 30 | 10-30 | **11,00** |
| 1" | 25 x 37 | 10-30 | **12,60** |
| 1 1/4" | 32 x 45 | 10-30 | **16,42** |
| 1 1/2" | 38 x 54 | 10-30 | **18,60** |
| 1 3/4" | 45 x 61 | 10-30 | **25,22** |
| 2" | 51 x 71 | 10-30 | **28,42** |
| 2 1/2" | 63 x 83 | 10-30 | **35,00** |

**ΚΩΔΙΚΟΣ 105/G-104**

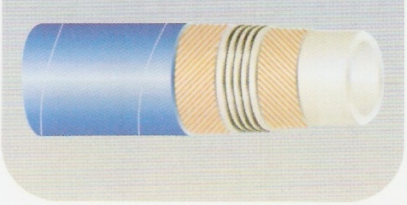

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΣΩΤ. - ΕΞΩΤ. | ΠΙΕΣΗ-ΘΡΑΥΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| ΣΩΛ. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑ (10 BAR)/G-104 | | | |
| 1" | 25 x 38 | 10-30 | **15,64** |
| 1 1/4" | 32 x 46 | 10-30 | **17,70** |
| 1 1/2" | 38 x 54 | 10-30 | **20,42** |
| 1 3/4" | 45 x 61 | 10-30 | **26,30** |
| 2" | 51 x 71 | 10-30 | **30,60** |
| 2 1/2" | 63 x 84 | 10-30 | **38,36** |

**ΚΩΔΙΚΟΣ 105/G-618**

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΣΩΤ. - ΕΞΩΤ. | ΠΙΕΣΗ-ΘΡΑΥΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΔ. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ & ΑΤΜΟΥ 160°/GB-618 | | | |
| 3/4" | 19 x 31 | 18 & 6-60 | **14,12** |
| 1" | 25 x 37 | 18 & 6-60 | **18,05** |
| 1 1/4" | 32 x 46 | 18 & 6-60 | **23,20** |
| 1 1/2" | 38 x 54 | 18 & 6-60 | **30,77** |

**ΚΩΔΙΚΟΣ 119**

| ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΚΟΥΠΩΝ ΔΡΟΜΟΥ |
|---|
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 150mm - 330mm |

# ΚΩΔΙΚΟΣ 501NP

# plexasteel

TÜV CERT
EN ISO 9001: 2000
QA:041006245

**Σωλήνας αναρρόφησης/κατάθλιψης. Διαφανής με σύρμα. Μεσαίου Τύπου. Μη τοξικός - Πιστοποιητικό IANESCO. Ανευ φθαλικών εστέρων. Καλύπτει πιστοποιητικά τύπου A,B,C, βάσει προδιαγραφών 2007/72CE 06/08/02 τροποποιημένης 2007/19CE 02/04/07 CERT. No RE-08/10110/28/8/08**

| Code | mm | inch | g/m | kp/cm² (23±2⁰ C) | Vacuum mbar (23±2⁰ C) | mm (23±2o C) | m | €/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501019 | 19 | 3/4 | 320 | 7 | 900 | 48 | 50 | 2,59 |
| 501025 | 25 | 1 | 510 | 6 | 900 | 63 | 50 | 4,20 |
| 501032 | 32 | 1.1/4 | 630 | 5 | 900 | 80 | 50 | 4,75 |
| 501038 | 38 | 1.1/2 | 780 | 5 | 900 | 95 | 50 | 6,15 |
| 501045 | 45 | 1.3/4 | 1080 | 5 | 900 | 100 | 50 | 8,05 |
| 501051 | 51 | 2 | 1250 | 5 | 900 | 125 | 50 | 9,39 |
| 501063 | 63 | 2.1/2 | 1800 | 4 | 850 | 160 | 30 | 13,72 |
| 501076 | 76 | 3 | 2200 | 4 | 850 | 200 | 30 | 16,74 |
| 501080 | 80 | 3.1/8 | 2420 | 3 | 800 | 220 | 30 | 18,00 |
| 501090 | 90 | 3.1/2 | 2850 | 3 | 800 | 250 | 30 | 21,15 |
| 501102 | 102 | 4 | 3500 | 2,5 | 800 | 300 | 30 | 26,24 |
| 501127 | 127 | 5 | 4600 | 2 | 800 | 380 | 30 | 34,45 |
| 501152 | 152 | 6 | 6400 | 2 | 750 | 450 | 30 | 48,71 |

**Παράγεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας με min ποσότητες**

- Αναρρόφηση και μεταφορά ρευστών (Εργοτάξια - Βιομηχανία - Γεωργία - Ναυτιλία)
- Κατάλληλος για χρήση σε τρόφιμα - πόσιμο νερό, αλκοολούχα ποτά έως 50% Vol. γαλακτοκομικά - λύματα
- Θερμοκρασιακό εύρος: -10ºC +60ºC



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

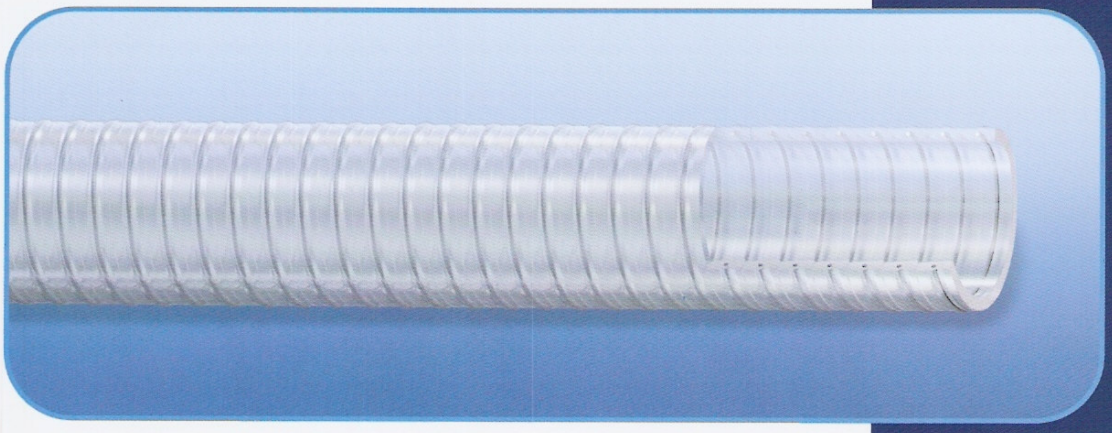

plexaco s.a.

Διαφοροποιήσεις σε διαμέτρους & μήκη ρολών κατόπιν συνεννοήσεως με την Εταιρεία. Όλα τα τεχνικά δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές άνευ προειδοποιήσεως.
Ανοχές Βάρους: ± 5% Ανοχές Εσωτ. Διαμέτρου: ± 2%

# ΚΩΔΙΚΟΣ 042NP

plexaflex

TÜV CERT
EN ISO 9001: 2000
QA:041006245

**Σωλήνας σπιράλ τροφίμων. Μεσαίου Τύπου. Κόκκινη σπείρα. Μη τοξικός - Πιστοποιητικό IANESCO.**

**Ανευ φθαλικών εστέρων. Καλύπτει πιστοποιητικά τύπου A,B,C, βάσει προδιαγραφών 2002/72CE 06/08/02 τροποποιημένης 2007/19CE 02/04/07 CERT. No RE-08/10104/28/08/08**

| Code | mm | inch | g/m | kp/cm² (23±2° C) | Vacuum mbar (23±2° C) | mm (23±2o C) | m | €/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042019 | 19 | 3/4 | 335 | 8 | 900 | 95 | 25/50 | 2,32 |
| 042025 | 25 | 1 | 400 | 6 | 900 | 125 | 25/50 | 2,75 |
| 042032 | 32 | 1.1/4 | 580 | 6 | 900 | 160 | 25/50 | 3,99 |
| 042038 | 38 | 1.1/2 | 680 | 6 | 900 | 190 | 25/50 | 4,48 |
| 042045 | 45 | 1.3/4 | 815 | 6 | 900 | 225 | 25/50 | 5,40 |
| 042051 | 51 | 2 | 970 | 5 | 900 | 250 | 25/50 | 6,37 |
| 042063 | 63 | 2.1/2 | 1405 | 4,5 | 800 | 315 | 25/50 | 9,18 |
| 042076 | 76 | 3 | 1680 | 4,5 | 800 | 375 | 25/50 | 11,12 |
| 042090 | 90 | 3.1/2 | 2055 | 4 | 800 | 450 | 25/50 | 13,88 |
| 042102 | 102 | 4 | 2600 | 3 | 800 | 500 | 25/50 | 17,43 |
| 042127 | 127 | 5 | 3395 | 3 | 800 | 625 | 25 | 22,79 |
| 042152 | 152 | 6 | 4460 | 3 | 800 | 750 | 25 | 30,24 |
| 042203 | 203 | 8 | 7560 | 2,5 | 800 | 1000 | 10 | 51,57 |

- Αναρρόφηση και μεταφορά ρευστών σε βιομηχανίες τροφίμων.
- Ειδικοί για μεταφορά μπύρας - κρασιού, χυμών φρούτων, αλκοολούχα ποτά έως 50% V
- Θερμοκρασιακό εύρος: -10ºC +60ºC

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

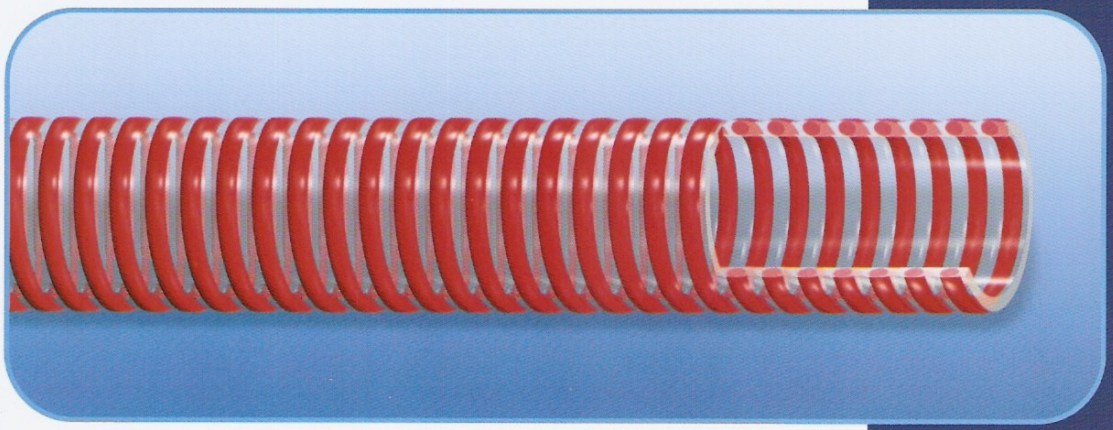

plexaco s.a.

Διαφοροποιήσεις σε διαμέτρους & μήκη ρολών κατόπιν συνεννοήσεως με την Εταιρεία. Όλα τα τεχνικά δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές άνευ προειδοποιήσεως.
Ανοχές Βάρους: ± 5% Ανοχές Εσωτ. Διαμέτρου: ± 2%

# ΚΩΔΙΚΟΣ 008N

plexaflex

TÜV CERT EN ISO 9001: 2000 QA:041006245

**Σωλήνας σπιράλ. Γενικής χρήσης. Ελαφρού τύπου.**
**Πράσινος με λευκή σπείρα.**

| Code | mm | inch | g/m | kp/cm² (23±2° C) | Vacuum mbar (23±2° C) | mm (23±2o C) | m | €/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008013 | 13 | 1/2 | 115 | 9 | 650 | 52 | 50 | 0,79 |
| 008016 | 16 | 5/8 | 145 | 9 | 650 | 64 | 50 | 0,99 |
| 008019 | 19 | 3/4 | 185 | 8 | 650 | 76 | 50 | 1,25 |
| 008025 | 25 | 1 | 230 | 7 | 650 | 100 | 50 | 1,56 |
| 008032 | 32 | 1.1/4 | 290 | 6 | 650 | 128 | 50 | 1,97 |
| 008038 | 38 | 1.1/2 | 440 | 6 | 650 | 152 | 50 | 2,92 |
| 008045 | 45 | 1.3/4 | 570 | 5 | 650 | 180 | 50 | 3,80 |
| 008051 | 51 | 2 | 690 | 5 | 650 | 200 | 50 | 4,65 |
| 008063 | 63 | 2.1/2 | 890 | 5 | 650 | 252 | 50 | 5,90 |
| 008076 | 76 | 3 | 1120 | 4 | 650 | 300 | 50 | 7,50 |
| 008490 | 90 | 3.1/2 | 1450 | 4 | 650 | 330 | 50 | 9,65 |
| 008102 | 102 | 4 | 1750 | 4 | 650 | 365 | 50 | 11,05 |
| 008127 | 127 | 5 | 2650 | 2 | 500 | 530 | 25 | 17,90 |
| 008152 | 152 | 6 | 3250 | 2 | 500 | 640 | 25 | 21,95 |

- Για μεταφορά νερού
- Θερμοκρασιακό εύρος: -10ºC +60ºC

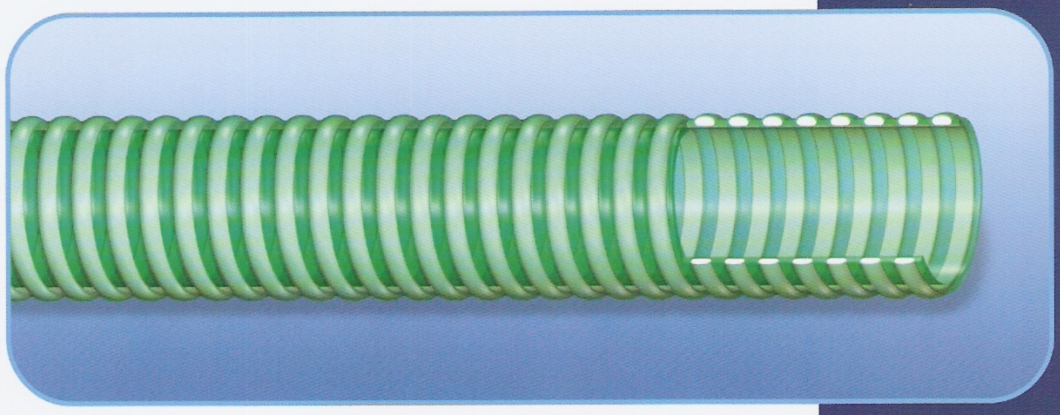

plexaco s.a.

Διαφοροποιήσεις σε διαμέτρους & μήκη ρολών κατόπιν συνεννοήσεως με την Εταιρεία. Όλα τα τεχνικά δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές άνευ προειδοποιήσεως.
Ανοχές Βάρους: ± 5% Ανοχές Εσωτ. Διαμέτρου: ± 2%

# ΚΩΔΙΚΟΣ 190N

plexaflex

TÜV CERT
EN ISO 9001: 2000
QA:041006245

## Σωλήνας σπιράλ εξαερισμού. Ελαφρού τύπου. Μπλε μεταλλικό.

| Code | mm | inch | g/m | Vacuum mbar (23±2° C) | mm (23±2o C) | m | €/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190025 | 25 | 1 | 115 | 400 | 37 | 25 | 0,91 |
| 190032 | 32 | 1.1/4 | 175 | 350 | 48 | 25 | 1,40 |
| 190038 | 38 | 1.1/2 | 225 | 350 | 57 | 25 | 1,80 |
| 190045 | 45 | 1.3/4 | 270 | 350 | 67 | 25 | 2,15 |
| 190051 | 51 | 2 | 320 | 350 | 75 | 25 | 2,60 |
| 190063 | 63 | 2.1/2 | 505 | 300 | 94 | 25 | 4,05 |
| 190076 | 76 | 3 | 605 | 300 | 112 | 25 | 4,80 |
| 190080 | 80 | 3.1/8 | 650 | 300 | 120 | 25 | 5,25 |
| 190090 | 90 | 3.1/2 | 670 | 300 | 135 | 25 | 5,40 |
| 190102 | 102 | 4 | 750 | 300 | 150 | 25 | 6,00 |
| 190127 | 127 | 5 | 1230 | 300 | 187 | 25 | 9,75 |
| 190152 | 152 | 6 | 1500 | 250 | 225 | 25 | 11,90 |
| 190203 | 203 | 8 | 2400 | 250 | 300 | 25 | 19,30 |

- Εξαερισμός κλειστών χώρων, βιομηχανιών, εργαστηρίων-ξυλουργείων κ.λπ.
- Οικιακούς και βιομηχανικούς απορροφητήρες
- Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
- Θερμοκρασιακό εύρος: -10°C +60°C

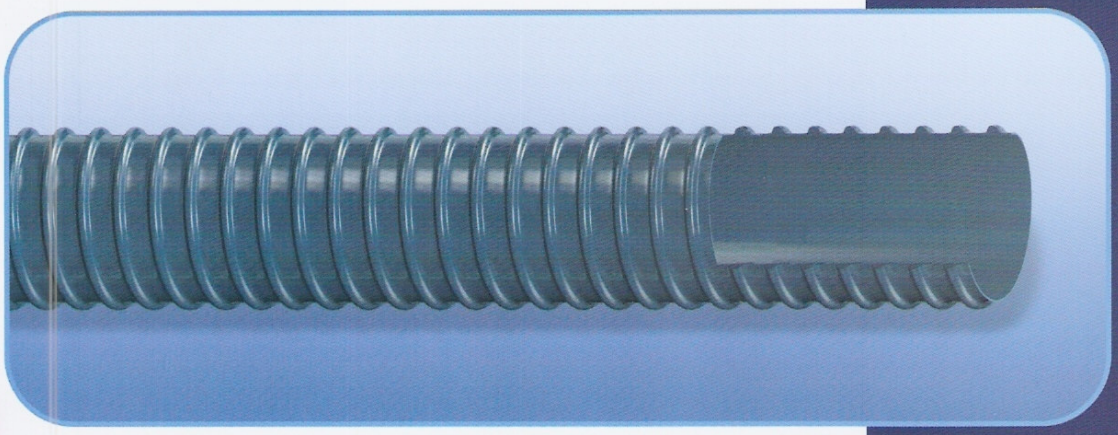

plexaco s.a.

Διαφοροποιήσεις σε διαμέτρους & μήκη ρολών κατόπιν συνεννοήσεως με την Εταιρεία. Όλα τα τεχνικά δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές άνευ προειδοποιήσεως.
Ανοχές Βάρους: ± 5% Ανοχές Εσωτ. Διαμέτρου: ± 2%

Κωδικός 150G

# ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΓΚΡΙ Β.Τ.

**ΚΩΔΙΚΟΣ 150032**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 150050**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|
| 150032 | 32 | 1 ¼" | 25 m | 3,18 |
| 150050 | 50 | 2" | 15 m | 4,72 |

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

## Πλαστικοί αντάπτορες με σπείρωμα

| ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΙΦΩΝΙΟΥ | | |
|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
| 1502041 | Φ 40/40 | 0,66 |

**ΚΩΔΙΚΟΣ 1502042**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 1502043**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 1502044**

| ΕΞΟΔΟΥ ΣΙΦΩΝΙΟΥ | | |
|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
| 1502042 | Φ 57/49 | 0,84 |
| 1502043 | Φ 57/63 | 0,84 |
| 1502044 | Φ 57/57 | 0,84 |

## Γωνίες

| ΓΩΝΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | | |
|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
| 1501135 | Φ 32/44 | 1,26 |

| ΓΩΝΙΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ | | |
|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
| 1501134 | Φ 32X11/2" | 2,98 |

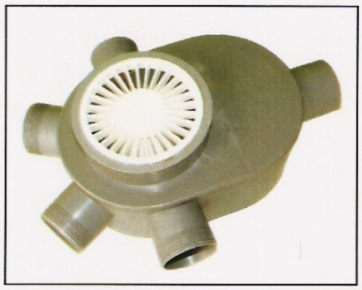

| ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΒΑΛ | | |
|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
| 1500224 | Φ40ΧΦ50 | 13,50 |

| **PU-SEAL** ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΥΚΟ | | |
|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ |
| 1500115 | 310 ml | 8,30 |

# Σωλήνες νερού

**ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΕΧ**

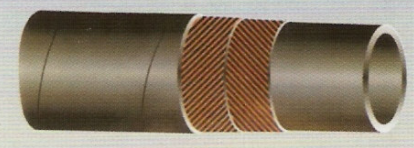

**ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ** - ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. (10-30 BAR)/S103EX

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΣΩΤ. - ΕΞΩΤ. | ΠΙΕΣΗ-ΘΡΑΥΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 13 x 19 | 10-30 | **1,40** |
| 5/8" | 16 x 23 | 10-30 | **1,92** |
| 3/4" | 19 x 28 | 10-30 | **2,26** |
| 7/8" | 22 x 30 | 10-30 | **3,05** |
| 1" | 25 x 35 | 10-30 | **3,20** |
| 1 1/4" | 32 x 42 | 10-30 | **6,88** |
| 1 1/2" | 38 x 49 | 10-30 | **8,54** |
| 2" | 50 x 62 | 10-30 | **11,96** |

**ΚΩΔΙΚΟΣ 102 ΕΧ**

**ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ** - ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. (20-60 BAR)/S202EX

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΣΩΤ. - ΕΞΩΤ. | ΠΙΕΣΗ-ΘΡΑΥΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 13 x 19 | 20-60 | **1,98** |
| 5/8" | 16 x 25 | 20-60 | **2,62** |
| 3/4" | 19 x 29 | 20-60 | **3,44** |
| 1" | 25 x 35 | 20-60 | **4,55** |
| 1 1/4" | 32 x 43 | 20-60 | **11,00** |
| 1 1/2" | 38 x 50 | 20-60 | **14,00** |

**ΚΩΔΙΚΟΣ 110**

**ΣΩΛΗΝΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ «RADIATOR HOSE»** - (5-15 BAR)/S-049

| ΕΞ. Δ. | ΕΞ. Δ. | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 18 | 24 | **5,00** |
| 20 | 27 | **5,60** |
| 22 | 28 | **6,00** |
| 25 | 32 | **6,20** |
| 28 | 36 | **7,00** |
| 30 | 38 | **7,20** |
| 32 | 40 | **7,56** |
| 35 | 43 | **8,40** |
| 38 | 47 | **8,80** |
| 40 | 49 | **10,00** |
| 42 | 50 | **10,40** |
| 45 | 54 | **10,80** |
| 48 | 57 | **12,40** |
| 50 | 60 | **12,80** |
| 57 | 65 | **15,40** |
| 60 | 69 | **17,00** |
| 63 | 74 | **18,00** |
| 70 | 80 | **21,00** |
| 75 | 83 | **24,00** |
| 80 | 90 | **30,00** |
| 90 | 102 | **34,00** |
| 100 | 113 | **42,00** |
| 120 | 134 | **54,00** |